


# SELEKTIA

## PORCELANATOS

### BALANCE

### FICHA TÉCNICA

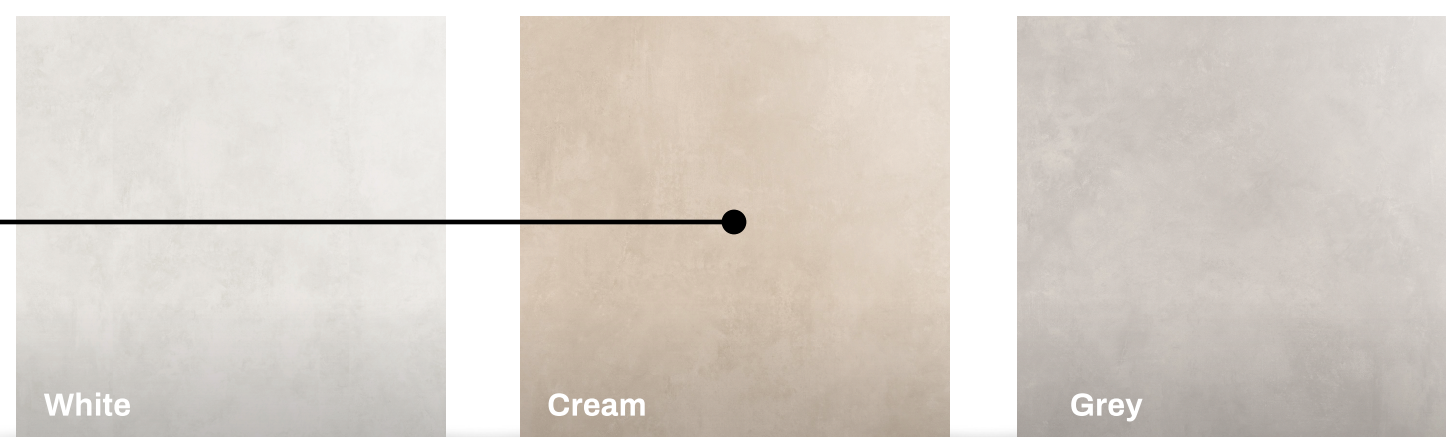

FORMATO	1200x1200x10		
GRUPO	Bla		
TIPO	ESMALTADO		
<b>PRUEBA</b>	VALOR DEL TEST	<b>SELEKTIA</b>	STANDARD
ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0,5 %	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA	≥ 1300 N	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	≥ 35 N/MM2	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-4
<b>ABRASIÓN SUPERFICIAL</b> WHITE, CREAM, GREY	CLASE 4	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO	REQUERIDO	CUMPLE	
RESISTENCIA A LA HELADA	REQUERIDO	CUMPLE	
<b>RESISTENCIA QUÍMICA</b>		CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-13
PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA	MÍNIMO CLASE B		
ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN	MÍNIMO CLASE LB		
BASES A BAJA CONCENTRACIÓN	MÍNIMO CLASE LB		
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	CLASE 3	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-14
RESISTENCIA AL RAYADO	MÍNIMO CLASE 3	CUMPLE	EN - 101
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	R9	CUMPLE	UNE-EN 16165 ANEXO B AN3.3