


SELEKTIA

PORCELANATOS

HALTON

FICHA TÉCNICA

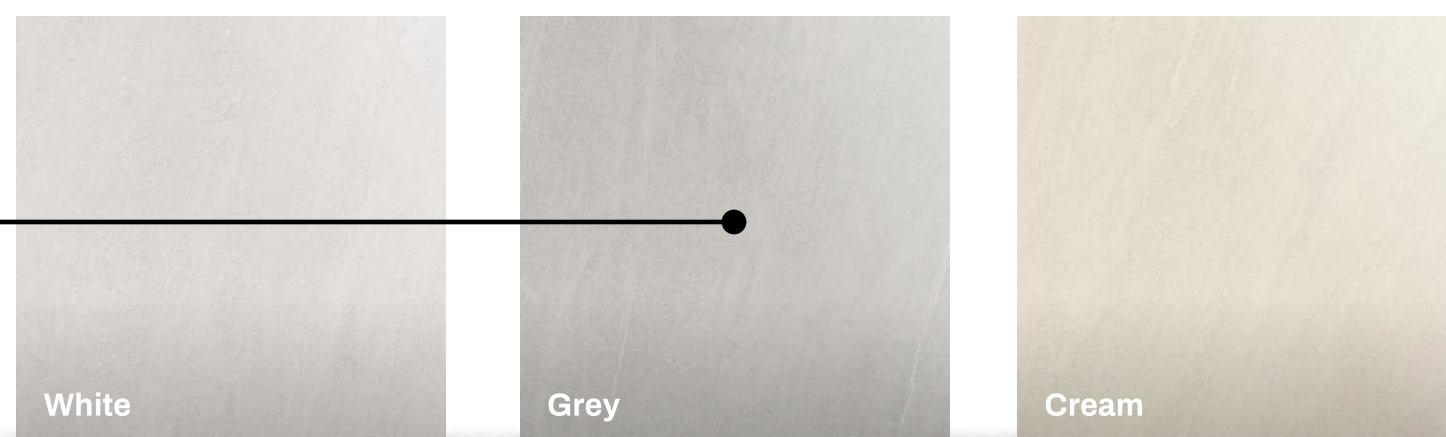

FORMATO	600x1200x10 / 1200x1200x10		
GRUPO	Bla		
TIPO	ESMALTADO		
PRUEBA	VALOR DEL TEST	SELEKTIA	STANDARD
ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0,5 %	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA	≥ 1300 N	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	≥ 35 N/MM2	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-4
ABRASIÓN SUPERFICIAL BLANCO, CREMA GRIS	CLASE 4	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO	REQUERIDO	CUMPLE	
RESISTENCIA A LA HELADA	REQUERIDO	CUMPLE	
RESISTENCIA QUÍMICA		CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-13
PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA	MÍNIMO CLASE B		
ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN	MÍNIMO CLASE LB		
BASES A BAJA CONCENTRACIÓN	MÍNIMO CLASE LB		
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	CLASE 3	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-14
RESISTENCIA AL RAYADO	MÍNIMO CLASE 3	CUMPLE	EN - 101
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	R9	CUMPLE	UNE-EN 16165 ANEXO B AN3.3