


LARSEN ANTHRACITE

FICHA TÉCNICA

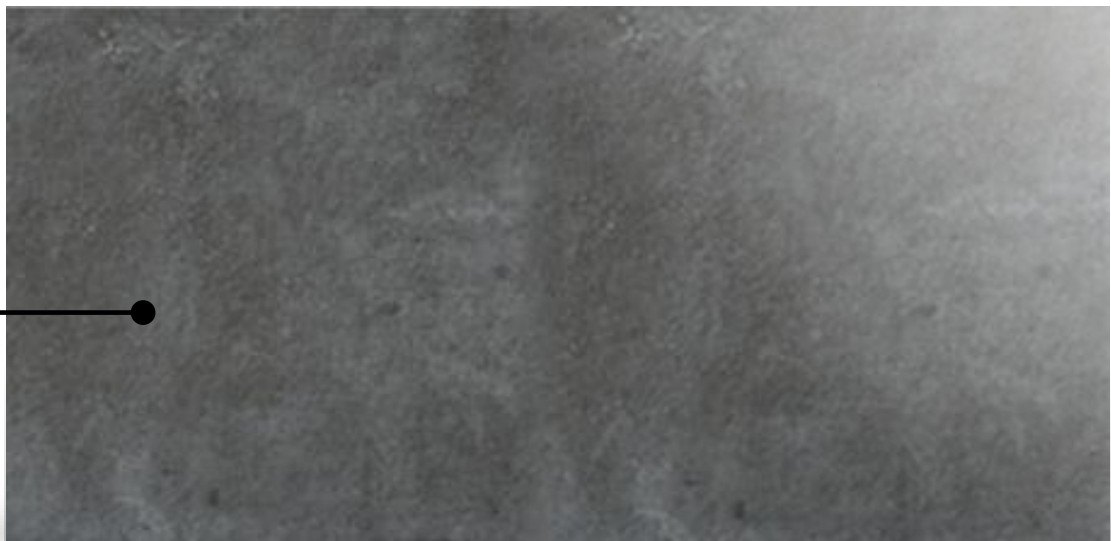

FORMATO		600X1200X20		
GRUPO		Bla		
TIPO		ESMALTADO		
PRUEBA		VALOR DEL TEST	SELEKTIA	STANDARD
ABSORCIÓN DE AGUA		EV≤ 0,5 %	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA		≥ 2500 N	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		≥ 40 N/MM2	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-4
ABRASIÓN SUPERFICIAL		VALOR DECLARADO	CLASE 3	UNE- EN ISO 10545-6
RESISTENCIA A LA HELADA		REQUERIDO	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA	PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA	VALOR DECLARADO	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-13
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		CLASE 3	CUMPLE	UNE EN 16165
RESISTENCIA A LAS MANCHAS		CLASE 3	CUMPLE	EN-101