

PIEDRAS



CRISTALLO ROSA WOW

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

El Cristalino Rosa WOW es una piedra natural exótica y de alto valor estético, ideal para aplicaciones interiores de lujo como cubiertas, muros, baños o mobiliario. Su fondo translúcido permite aplicaciones retroiluminadas que realzan su belleza única.


NOTAS GENERALES PARA PIEDRAS NATURALES

- Las muestras y fotografías de las piedras naturales son solo referenciales.
- Las piedras naturales presentan vetas y variaciones de tonalidad. Algunas podrían incluso presentar pequeñas burbujas de aire en su estructura, líneas o imperfecciones semi abiertas que atrapen polvo, o pequeños resanes en la superficie que cubran imperfecciones naturales
- Las piedras naturales deben almacenarse bajo sombra para evitar la sobre-exposición a los rayos UV, pues a la larga podrían perder brillo y tomar una tonalidad verdosa.
- Se recomienda que lo manipule por personal calificado, y protegerlo adecuadamente durante los trabajos y antes de la entrega.
- Durante el corte podrían desprenderse fragmentos de la piedra, ya que a veces tiene imperfecciones en su estructura que no son visibles. Este problema deberá corregirse por el instalador que realice el trabajo.
- Deben instalarse sobre estructuras sólidas que no se deformen, ya que estas producirán fisuras y roturas.
- La aplicación de selladores, ceras o líquidos podría alterar el brillo y la tonalidad de la piedra. Se recomienda hacer pruebas antes de aplicar cualquier producto.
- Recomendamos utilizar pegamentos flexibles que permitan la dilatación de las piedras naturales. Además, el uso de juntas de dilatación y contracción.
- Luego de instaladas, las piedras naturales podrían reaccionar ante la humedad, salitre, rayos ultravioleta, oxígeno y otros agentes externos, lo que puede producir alteraciones de color o estructura que afecten su estética y consistencia.
- Debido a la absorción propia de las piedras naturales es recomendable que el cliente aplique periódicamente un sellador específico para este material, que retarde la absorción de líquidos y prevenga la aparición de manchas. La periodicidad y cantidad de sellador a aplicar dependerá de la porosidad del producto adquirido, del uso que se le dé y de la calidad del sellador utilizado.
- La aplicación de selladores, ceras o líquidos podría alterar el brillo y la tonalidad de la piedra. Se recomienda hacer pruebas antes de aplicar cualquier producto.

FICHA TÉCNICA

ROSA WOW

PIEDRAS

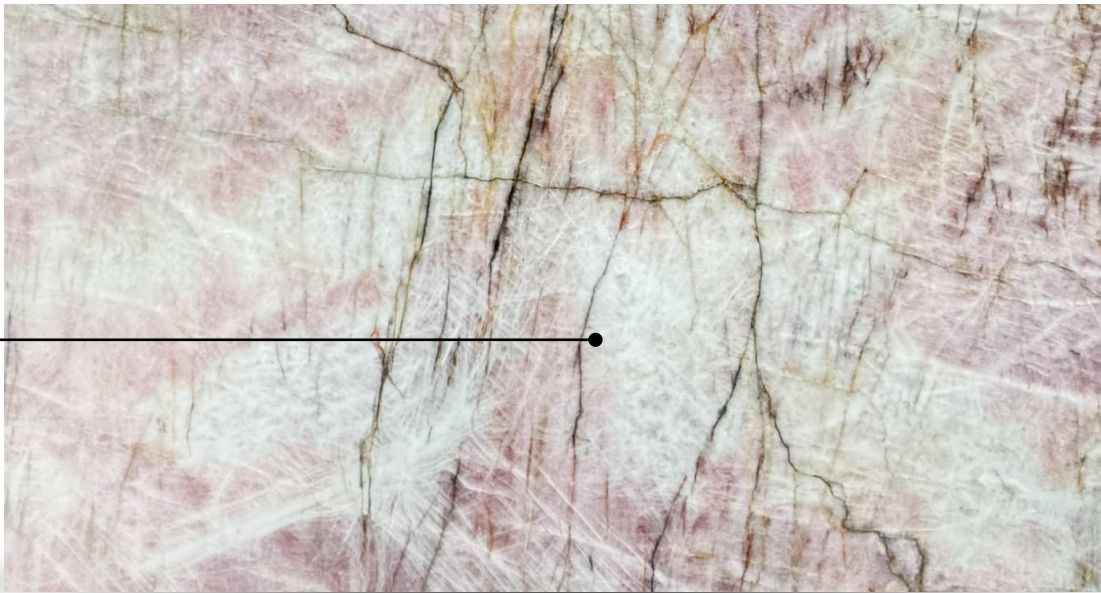

CARACTERÍSTICAS	ENSAYO	VALORES
Resistencia a la compresión simple	15.845/2010	42.13 ± 9.29 MPa
Resistencia a la tracción por flexión	15.845/2010	7.75 ± 1.11 MPa
Desgaste Amsler a 500 m	12.042/1992	0.362 ± 0.072
Desgaste Amsler a 1,000 m	12.042/1992	0.570 ± 0.036
Masa específica seca	12.766	2.652 ± 0.003 kg/cm ³
Masa específica saturada	12.766	2.654 ± 0.003 kg/cm ³
Porosidad	12.766	0.129 ± 0.064 %
Absorción	12.766	0.049 ± 0.024 %
Resistencia al impacto de cuerpo duro	15.845/2010	Wi = 7.47 J / s = 0.61 J / § = 0.08