


SELEKTIA

PORCELANATOS

FICHA TÉCNICA

PELDAÑO

BURLINGTON GREY

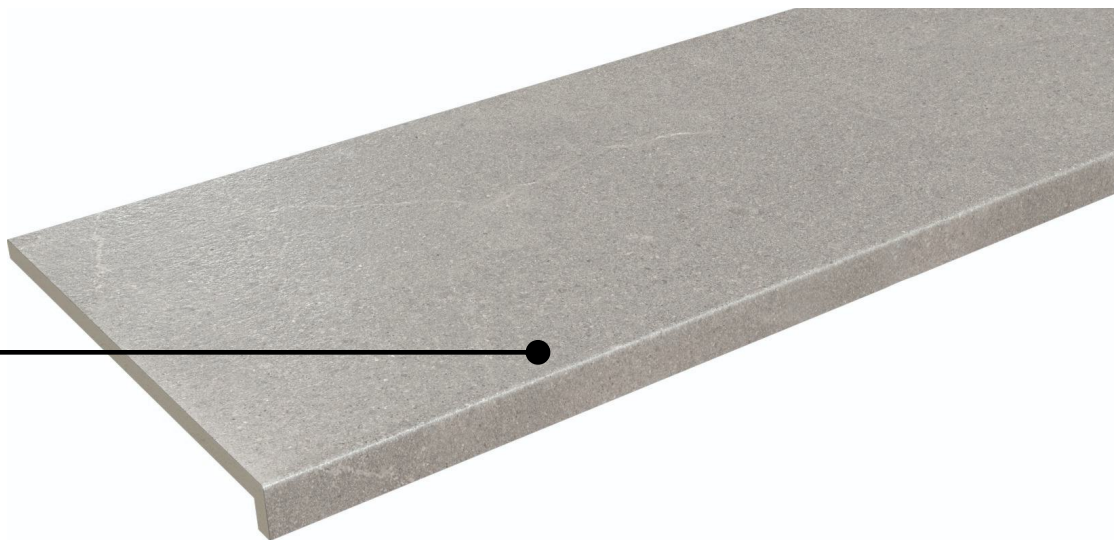

FORMATO	33X120CM		
ESPESOR	32.3MM		
GRUPO	EXTRUSI		

DIMENSIONES Y ASPECTO	STANDARD	SELEKTIA	VALOR DEL TEST
Dimensiones, espesor y rectitud de lados	UNE - EN 14411	CUMPLE	CUMPLE

PROPIEDADES FÍSICAS	STANDARD	SELEKTIA	VALOR DEL TEST
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	CUMPLE	0,5 % ≤ EB ≤ 3 %
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	CUMPLE	=> 30 N/mm ²
Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas)	EN ISO 10545-07	CUMPLE	IV
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	CUMPLE	CUMPLE
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	CUMPLE	CUMPLE
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	CUMPLE	CUMPLE

PROPIEDADES QUÍMICAS	STANDARD	SELEKTIA	VALOR DEL TEST
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	CUMPLE	GLA
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	CUMPLE	GLA
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	CUMPLE	GA
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	CUMPLE	GA
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	CUMPLE	5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES	STANDARD	SELEKTIA	VALOR DEL TEST
Resistencia al deslizamiento (Rd)	UNE-EN 16165-C	CUMPLE	CLASS 3
Resistencia al deslizamiento (R)	EN 16165-B	CUMPLE	R11
Resistencia al deslizamiento (barefoot)	EN 16165-A	CUMPLE	C