


# SELEKTIA

PORCELANATOS

FICHA TÉCNICA

PELDAÑO

WABI BIANCO

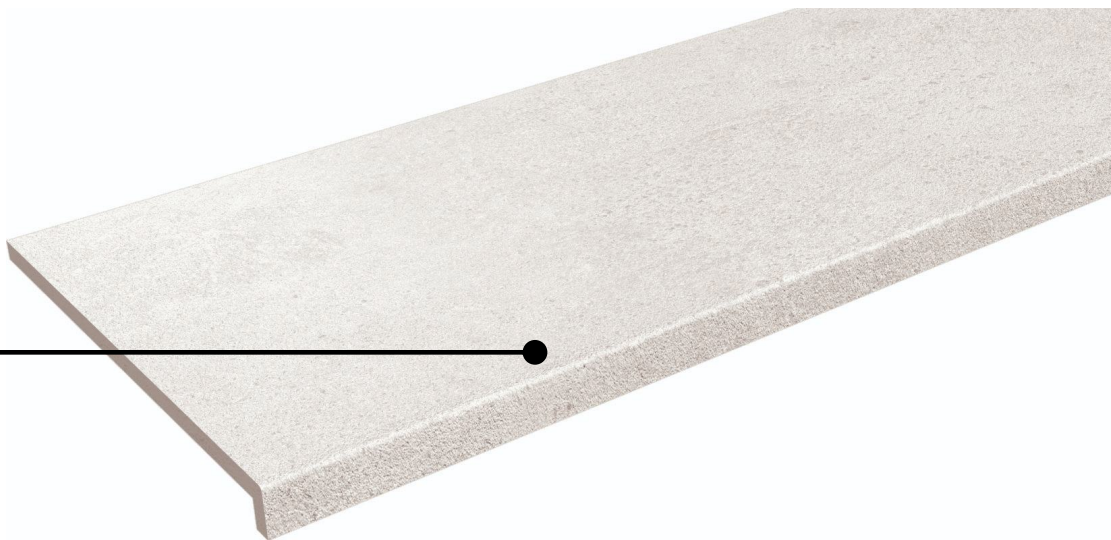

|         |          |  |  |
|---------|----------|--|--|
| FORMATO | 33X120CM |  |  |
| ESPESOR | 32.5MM   |  |  |
| GRUPO   | EXTRUSI  |  |  |

| DIMENSIONES Y ASPECTO                    | STANDARD       | SELEKTIA | VALOR DEL TEST |
|------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| Dimensiones, espesor y rectitud de lados | UNE - EN 14411 | CUMPLE   | CUMPLE         |

| PROPIEDADES FÍSICAS                        | STANDARD        | SELEKTIA | VALOR DEL TEST          |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | CUMPLE   | 0,5 % ≤ EB ≤ 3 %        |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | CUMPLE   | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | CUMPLE   | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | CUMPLE   | CUMPLE                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | CUMPLE   | CUMPLE                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | CUMPLE   | CUMPLE                  |

| PROPIEDADES QUÍMICAS                 | STANDARD        | SELEKTIA | VALOR DEL TEST |
|--------------------------------------|-----------------|----------|----------------|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | CUMPLE   | GLA            |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | CUMPLE   | GLA            |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | CUMPLE   | GA             |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | CUMPLE   | GA             |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | CUMPLE   | 5              |

| CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES         | STANDARD       | SELEKTIA | VALOR DEL TEST |
|-----------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)       | UNE-EN 16165-C | CUMPLE   | CLASS 3        |
| Resistencia al deslizamiento (R)        | EN 16165-B     | CUMPLE   | R11            |
| Resistencia al deslizamiento (barefoot) | EN 16165-A     | CUMPLE   | C              |