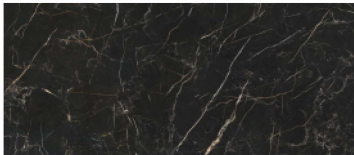


FICHA TÉCNICA DISEÑO SLIM

MODEL / MODEL		SAINT LAURENT		
FOTO / PICTURE		 SAINT LAURENT MATE		
FORMATO / SIZE		120 X 280 X .6 CM RECTIFICADO		
GRUPO / GROUP		BLA		
TIPO / TYPE		Porcelánico Mate		
Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad		UNE-EN 14411		Cumple todas las normas
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST TEST VALUE	SELEKTIA Porcelanato	NORMAL / STANDARD
ABSORCION DE AGUA / WATER ABSORPTION		< 0.5 %	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGHT		≥ 1100 N	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		=> 40 N/mm2	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		III	PEI IV	UNE - EN - ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Cumple	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA / FROS RESISTANCE		Cumple	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic and swimming pool products)	GA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE		GLA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		GLA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA		GA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		5	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-14
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO		Cumple	Cumple / Passed	EN ISO 10545-09
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance		Cumple	Cumple / Passed	UNE-EN 16165-C