

SELEKTIA
VINÍLICOS

**ROBLE
AURORA**

FICHA TÉCNICA

SELEKTIA

ROBLE AURORA

FICHA TÉCNICA

Características	Estandares	Requerimientos	SPC
Medidas			230 X 1524 X 5.5 mm
Pruebas de ftalato (DBP/BBP/DEHP/DINP /DNOP/DIDP)	EN 14372:2004	N/A	Aprobado
Prueba soluble a contenidos de metales pesados	ASTM F963-16 (Clausula)	N/A	Libre
Estabilidad de dimensiones	ASTM F2199-09 (R2014)	≤ 0.25%	Dirección de manufactura: -0.046% Através de la dirección de manufactura: -0.009%
Espesor	ASTM F 386	N/A	Aprobado
Prueba de rizado	EN 434	≤ 1.0mm	0.65 mm
Resistencia a pelado	ISO 24345-2006	5.5 KGS	10 KGS
Sangría residual	ASTM F1700-13a & ASTM F1914-07 (2011)	Valor promedio ≤ 8 Valor Individual ≤ 10	Aprobado
Fuerza del clic	ASTM F2199-09 (R2014)	≥ 10 kg / 5cm	13Kgs
Carga estatica	ASTM F970-17	N/A	0.04mm Aprobado
Resistencia al impacto con bola grande	NALFA/ ANSILF-01-2011	N/A	No ocurrieron grietas o fracturas a la altura de 2500mm
Solidez del calor	EN20105-b02	>6	Aprobado
Resistencia al desgaste	EN660-2:1999+AI:2003 y EN649:2011	Grupo T	Aprobado
Prueba castor chair	EN425	Sin delaminación	Aprobado
Resistencia a los quimicos	EN	No más que un cambio sutil de brillo en superficie, superficie atacada y manchado	Sin Cambio en el brillo de la superficie, ataque en la superficie o decoloración
Construcción			Tabla de vinilico (comercial)
Espesor total			5.5 mm
Espesor de la capa de desgaste			0.3 mm
Acabado UV			BP Emboss
Instalación			Pegamento

SELEKTIA

ROBLE AURORA

FICHA TÉCNICA

- **100% a prueba de agua** – cuando se exponen al agua, las tablas no se hinchan, doblan ni pierden integridad.
- **Cómodas y silenciosas.**
- **Hermosas y versátiles**, suficientes para disfrutarlas en cualquier cuarto de la casa.
- **No crean toxinas** – Amigables con el medio ambiente.
- **Alta expectativa de vida** – Duran por décadas con un mínimo mantenimiento.
- **Antimicrobiales**, también son buenas en hospitales, escuelas y cuartos de cuidado de niños.
- **Efectivas en costo** – Más económicas que otros pisos.
- **Extremadamente estables** – Se desempeñan mejor a altas temperaturas.
- **Fáciles de instalar** – Sistema de instalación flotado, adecuado para hacerlo usted mismo.



Sasisfecho
Sasisfecho
N/A
Aprobado



Sasisfecho
Sasisfecho
N/A
Aprobado




Sasisfecho
Sasisfecho
N/A
Aprobado

Cobertura UV

Capa de desgaste

Película decorativa de PVC

Tablero de vinil rígido

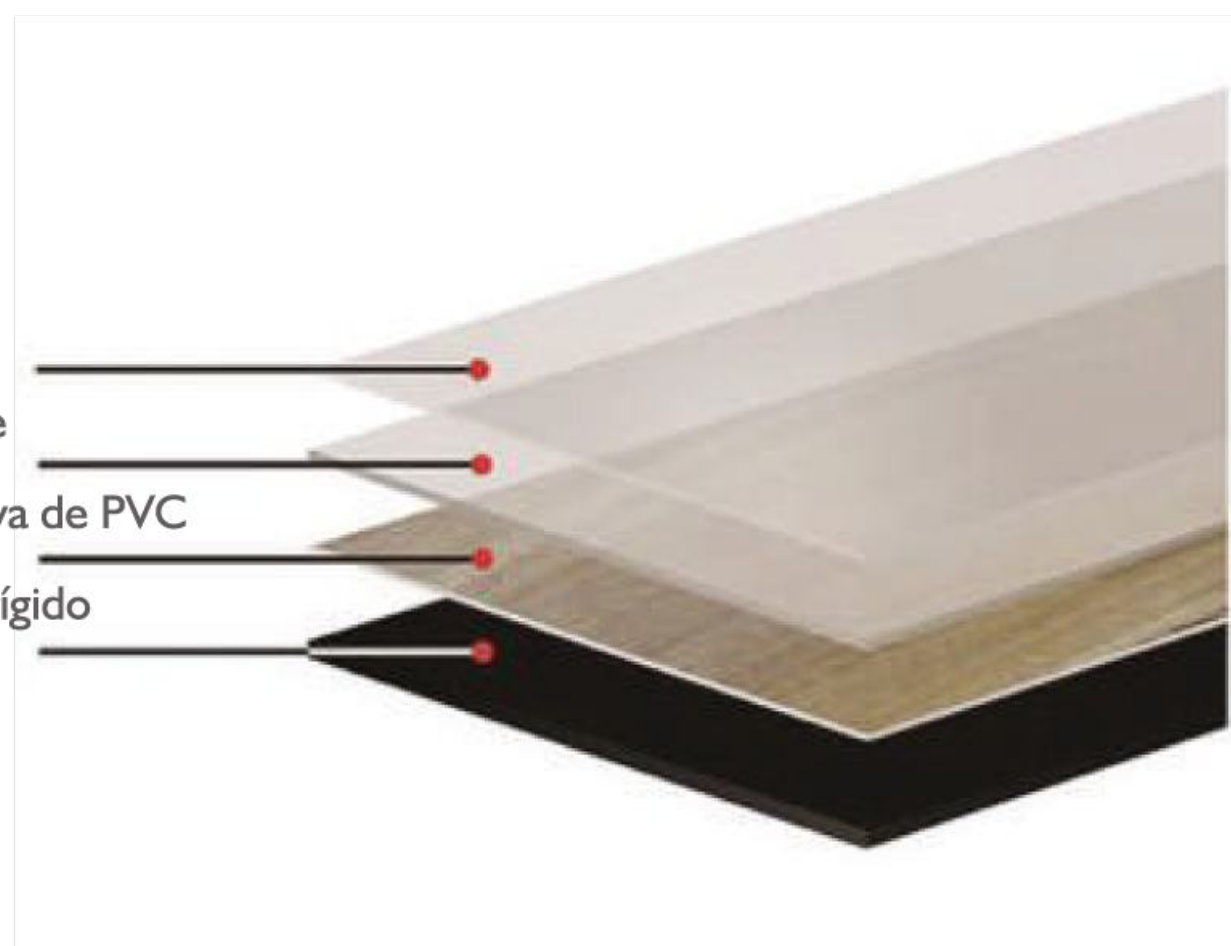

PIEDRAS **SELEKTIA** **FORESTIA** **GIEC**

WWW.GRUPOTENERIFE.COM.MX